



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW60

Raddumper

Das sanfte Kraftpaket für vielseitige Einsätze

Der DW60 stellt einen der größeren Raddumper von Wacker Neuson dar. Neben unzähligen Basis-Sicherheitsausstattungen wie einer Mulden- oder Neigungsüberwachung bietet er auch für ganz spezielle Einsätze die richtige Option: Ob Rasenreifen zum Schutz des Untergrunds oder eine Komfortkabine inklusive Sitzheizung, Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtung und Klimaanlage für Allwettereinsätze. Das Knickpendelgelenk sowie der hydrostatische Fahrtrieb machen ihn auch bei voller Beladung zu einer vertrauenswürdigen Arbeitsmaschine mit hoher Zugkraft, Standsicherheit und Power.

Highlights

- Hill-Hold Funktion
- Neigungsüberwachung
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automatischem ECO Modus
- Sitzgurtüberwachung mit Startfreigabe
- Active Sense Control

Technische Daten

■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar
Hydraulikpumpe	ZRP
Fördermenge	59,0 l/min
Tankinhalt	64,0 l

■ Mechanische Leistungsangaben

Fahrgeschwindigkeit	25,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Option)	25,0 km/h

■ Mechanische Angaben

Länge	4.554,0 mm
Breite	2.378,0 mm
Höhe	3.340,0 mm
Gewicht Kabine	4.683,0 kg
Gewicht ROPS	4.483,0 kg
Nutzlast	6.000,0 kg
Mulde	Frontkippmulde
Muldeninhalt gestrichen	2.700,0 l
Muldeninhalt gehäuft	3.500,0 l
Muldeninhalt Wassermaß	1.900,0 l
Pendelwinkel max.	11,0 °

Betriebsgewicht (min.-max.)	3.799,0 - 4.611,0 kg
-----------------------------	----------------------

■ Verbrennungsmotor

Kühlung	Wasserkühlung
Motortyp	Turbodieselmotor
Zylinder	4,0
Hubraum	2.200,0 cm ³
Schräglage max.	20,0 °
Nennleistung	44,5 kW
Nenn Drehzahl	2.300,0 1/min
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Starterbatterie Spannung	12,0 V
Motorhersteller	Deutz
Motorbezeichnung	TD 2.2 L3

■ Umweltkenndaten

Schallleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	ISO 6395

■ Betriebsstoffe

Kraftstoffspezifikation	Diesel EN 590
-------------------------	---------------

■ Fahrwerk

Wenderadius	5.125,0 mm
-------------	------------

Knickwinkel	29,0 °
-------------	--------

Fahrantrieb	4WD Hydrostatik
-------------	-----------------


Hydraulikpumpe	Axialkolbenpumpe
----------------	------------------

Arbeitsdruck Hydraulik	450,0 bar
------------------------	-----------

Fördermenge	152,0 l/min
-------------	-------------

Bereifung	405/70-20
-----------	-----------

Abmessungen

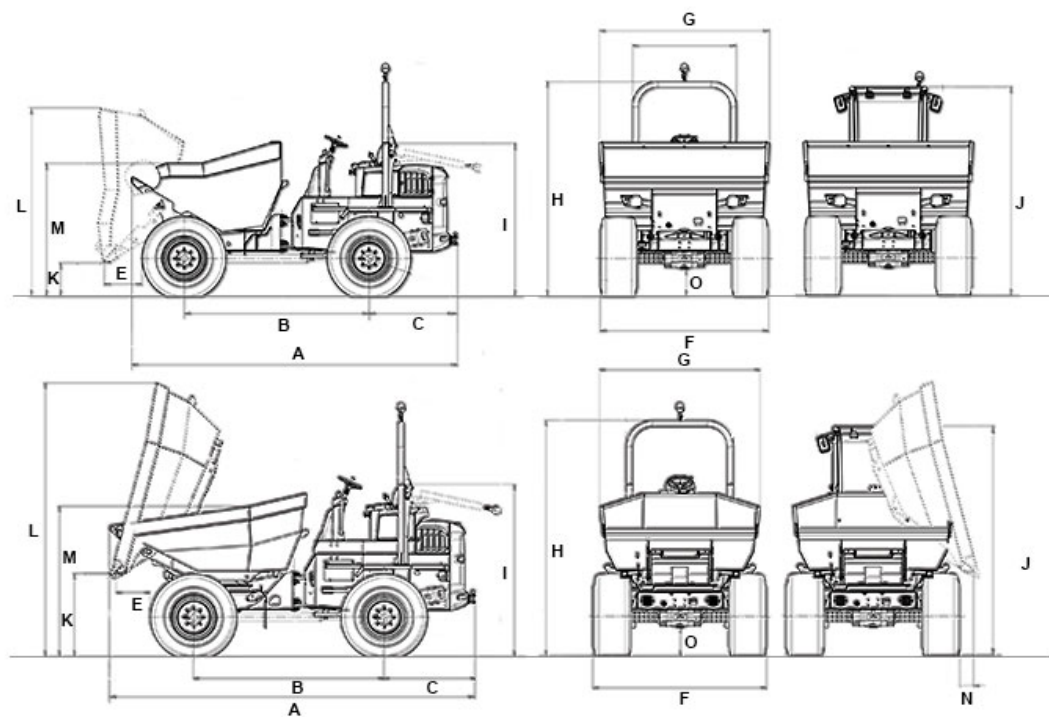

A	Gesamtlänge	4.554 mm
B	Radstand	2.485 mm
C	Hecküberhang	1.263 mm
E	Ausschüttweite	565 mm
F	Breite Fahrzeug	2.230 mm
G	Breite Mulde	2.328 mm
H	Höhe ROPS	3.240 mm
I	Höhe ROPS gekippt	2.591 mm
J	Höhe mit Kabine	2.999 mm
K	Ausschütthöhe max.	384 mm
L	Muldenhöhe gekippt	2.417 mm
M	Muldenhöhe	1.828 mm
O	Bodenfreiheit	378 mm